

Характеристики:

- Широкий рабочий диапазон частот 0,5 ГГц - 1 ГГц
- Изменение фазы 360°
- Низкие вносимые потери и низкая фазовая ошибка
- Единая система управления
- Характеристики могут быть изменены по требованию заказчика



Parameters	Min	Typ.	Max	Units
Frequency Range	0.5		1.0	GHz
Phase Range		360		deg
Phase Error		±20		deg
Insertion Loss		3.5	4.0	dB
Insertion Loss Temperature Coefficient		0.01		dB/ °C
Input VSWR		1.5	2.0	:1
Output VSWR		1.5	2.0	:1
0.1dB Compression Point (P0.1dB)		23		dBm
Control Voltage	0	20		V
current		15 Max.		mA
Impedance		50		Ω
Weight		2.0 Max.		ounces
Input / Output Connectors	SMA-Female			
Finish	Nickel Plated			
Material	Aluminum			
Sealing	Hermetically Sealed (Optional)			

Фазовращатель, регулируемый напряжением 0,5 ГГц - 1 ГГц

Absolute Maximum Ratings

Control Voltage	0~ 20V
RF Input power	23dBm

Environmental Specifications


Operational Temperature	-40°C~+85°C
Storage Temperature	-50°C~+105°C
Altitude	30,000 ft. (Epoxy Sealed Controlled environment)
	60,000 ft. 1.0psi min (Hermetically Sealed Un-controlled environment) (Optional)
Vibration	25g RMS (15 degrees 2KHz) endurance, 1 hour per axis
Humidity	100% RH at 35°C, 95%RH at 40°C
Shock	20G for 11msec half sine wave, 3 axis both directions

Ordering Information

Part No.	Description
LBW-PS06-VC05G1G-23	0.5-1GHz Voltage Phase Shifter


Outline Drawing:

All Dimensions in mm (inches)

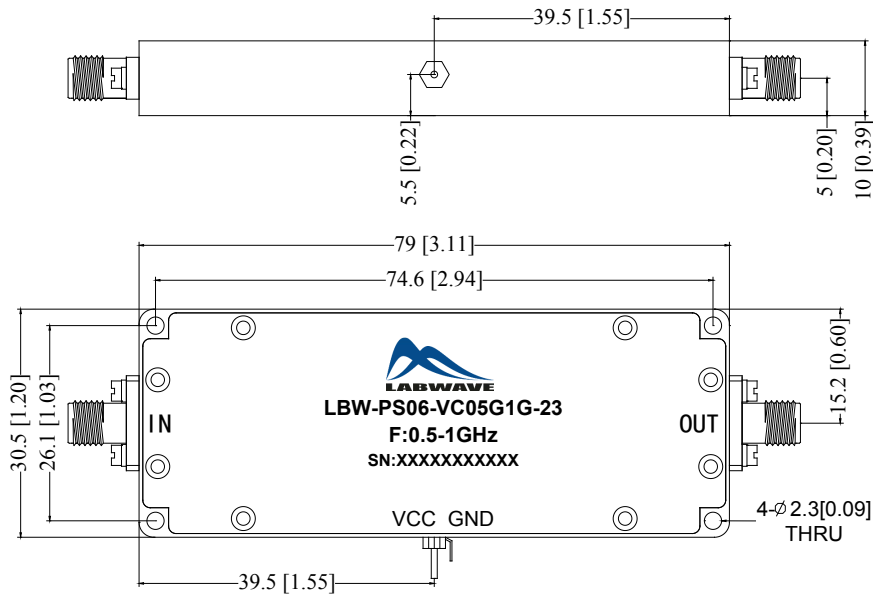


Фазовращатель, регулируемый напряжением 0,5 ГГц - 1 ГГц


Insertion Loss @ +25°C

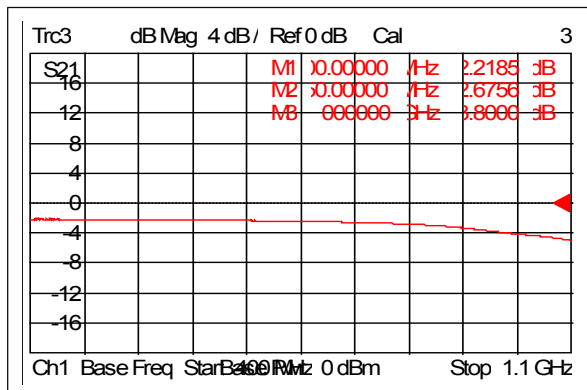


Input VSWR @ +25°C

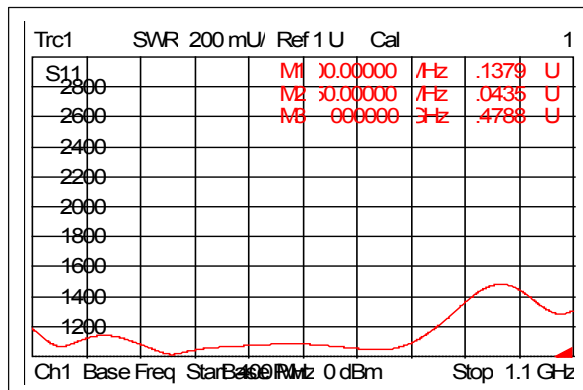


Output VSWR @ +25°C

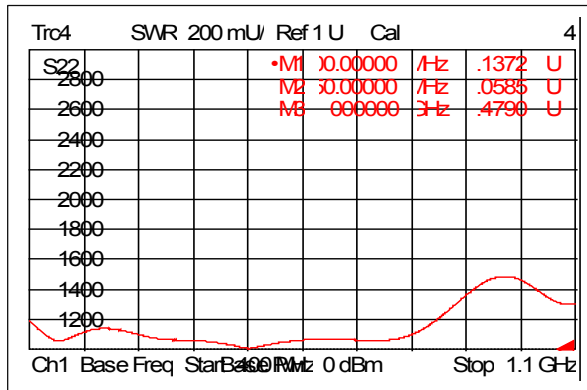


Insertion Loss @ -40°C

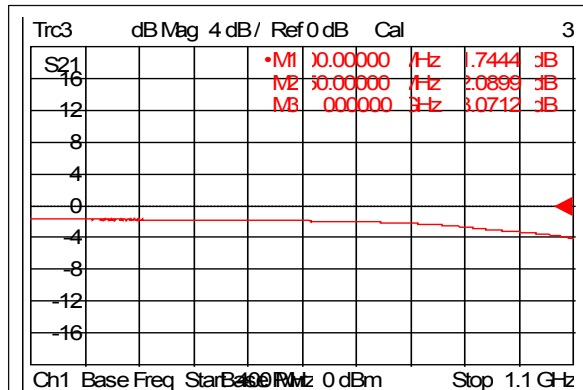

Input VSWR @ -40°C

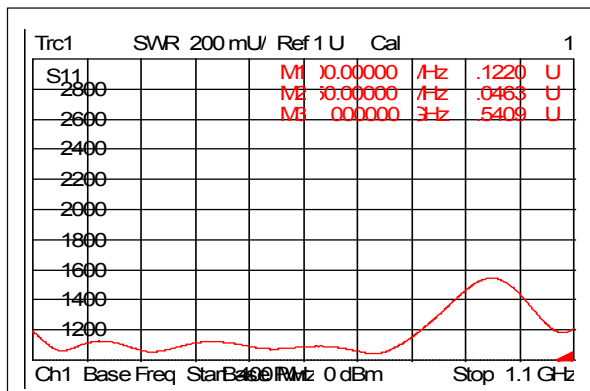


Output VSWR @ -40°C

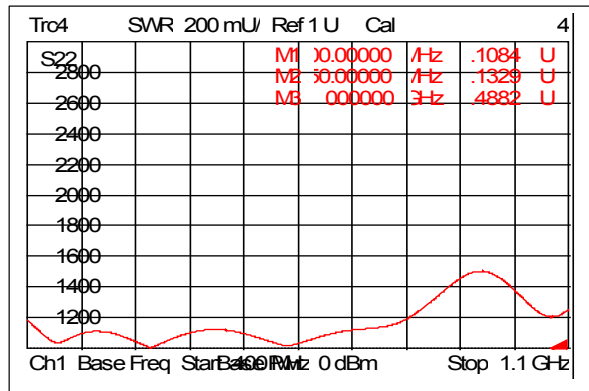


Фазовращатель, регулируемый напряжением 0,5 ГГц - 1 ГГц


Insertion Loss @ +85°C

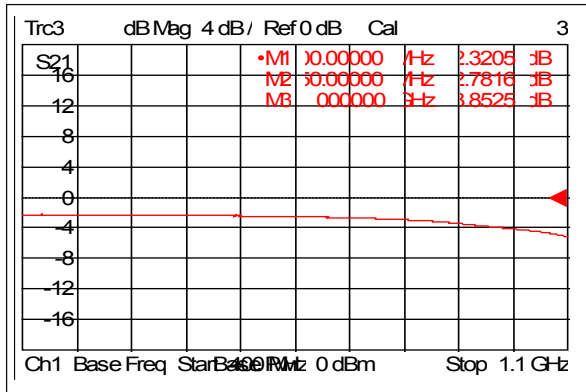


Input VSWR @ +85°C

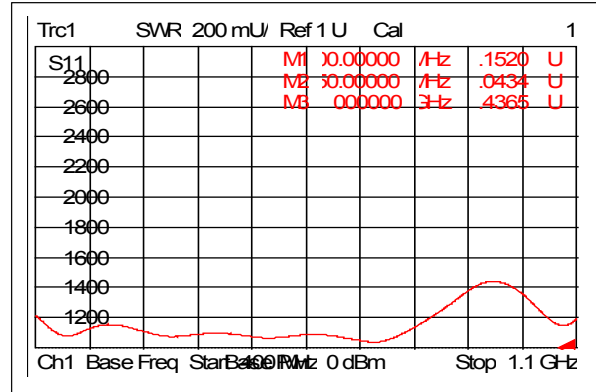


Output VSWR @ +85°C

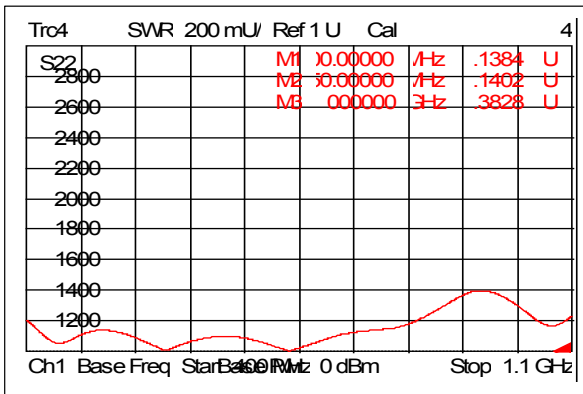


Insertion Loss vs. Frequency

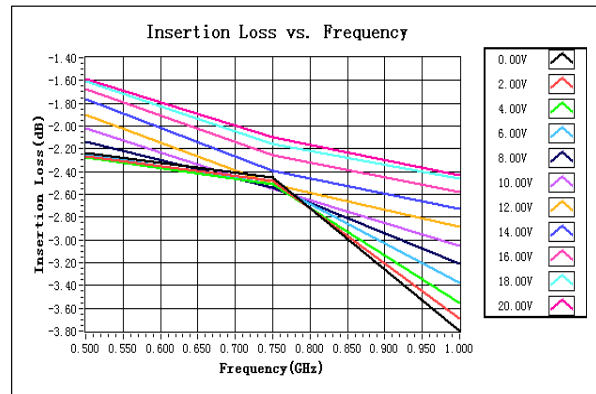

Input VSWR vs. Voltage

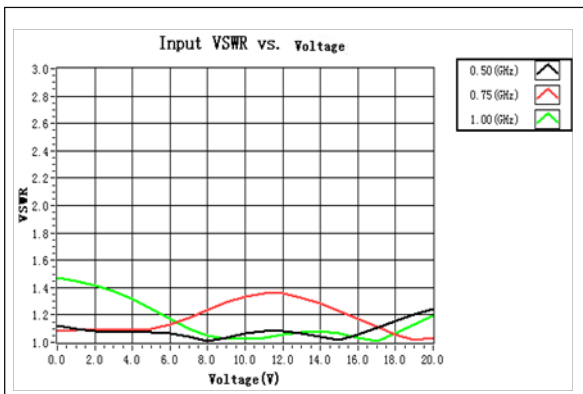


Output VSWR vs. Voltage

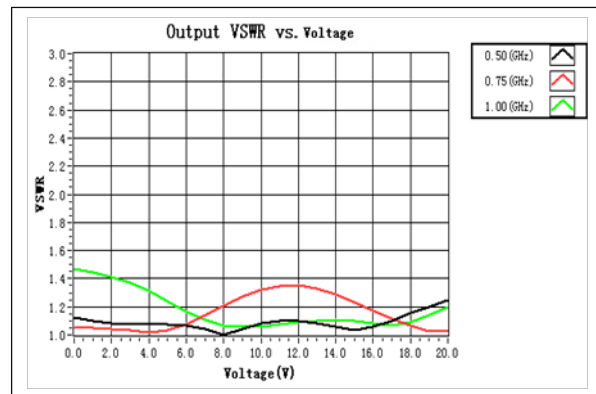


Фазовращатель, регулируемый напряжением 0,5 ГГц - 1 ГГц

Phase Shift vs. Frequency

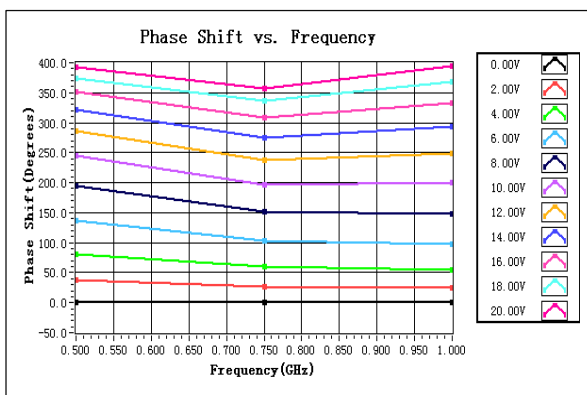

Phase Shift vs. Voltage

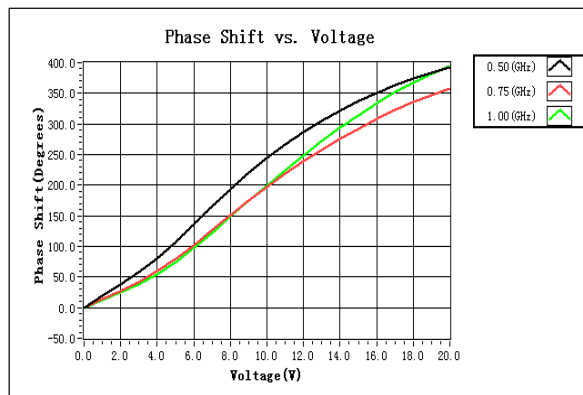

Attenuation vs. Frequency

